

指印®

品质 指印 证明



花园(光)系列

Garden (Light) series

指印(上海)电气有限公司
Zhiyin (Shanghai) Electrical Co., Ltd.
www.zhiyinai.net

021-56503859
info@zhiyinai.net



企业简介

COMPANY PROFILE

“

指印源于百年传承
中华老字号的品牌梦

Fingerprint originated from a hundred years of inheritance Brand Dream of Chinese Time honored Brand

指印



指 指人体的重要

组成部分 指纹各

不相同终生不变特性

印 最高使用规

格皇帝玉玺最平常

契约交易按红指印印章

指印

插头

插座

源于防水插座

诞生于

二〇一三年四月

指印（上海）电气有限公司（简称“指印电气”）， 附属于2012年创立于上海的总公司“上海凤祉实业有限公司（上海凤祉实业）”， 2014年为了专业化品牌发展成立控股公司“指印（上海）电气有限公司”， 全权经营《指印》电气品牌。

从制造中国首款家用防水插座， 经6年发展已成为中国知名高端防水插座品牌， 基于在防水插座产品优势， 延伸出电气接插产品、 水电桩、 充电桩等产品并且成为方案集成商， 其中房车营地、 游艇码头水电桩市场占有率遥遥领先， 成为行业领先品牌。

Zhiyin(Shanghai) electric Co., LTD. ("Zhiyin Electric" for short), It is affiliated to the head office Fengzhi Shanghai ,Fengzhi set up in 2012 .For professional brand development ,“Zhiyin(Shanghai) electric Co., LTD." set up in 2014. "Zhiyin" electric is in charge of the electric brand.

From making the first domestic waterproof socket in China,after 10 years of development, "Zhiyin" has become a well-known Chinese brand high-end waterproof connector, based on the waterproof connector product dvantage, extend the electrical plug products, water and electricity charging pile, pile and other products and become a solutions integrator, the rv camp, yacht wharf pile of water and electricity market share, is ahead and become the industry leading brand.

防水插座系列

WATER-PROOF SOCKET SERIES



产品					
产品名称	室内防水防潮插座	室内防水防潮插座	户外防暴雨插座	户外防暴雨插头	户外防暴雨开关
产品型号	ZR1-10A	ZR1-16A	ZA66SO310 ZA66SO316	ZA66P310	ZA56SW116
壳体材质	ABS/PC	ABS/PC	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜
产品尺寸	125*86*103mm	125*86*103mm	100*100*90mm	110*70*70mm	100*100*90mm
产品功率	10A 250V	16A 250V	3P 10A 250V 3P 16A 250V	3P 10A 250V	1P 16A 250V
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66	IP56

产品					
产品名称	户外防暴雨漏电保护盒	户外防暴雨双联插座	户外防暴雨双联开关插座	户外防暴雨双联开关	户外防暴雨三联开关插座
产品型号	ZA56CEB4	ZA56E201	ZA56E201	ZA56E203	ZA56E302
壳体材质	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜
产品尺寸	200*100*90mm	200*100*90mm	200*100*90mm	200*100*90mm	300*100*90mm
产品功率	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V
防护等级	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56


产品					
产品名称	户外防暴雨三联开关插座	户外防暴雨双联插座	户外防暴雨四联开关	户外防暴雨四联开关插座	户外防暴雨四联漏保盒插座
产品型号	ZA56E302	ZA56E201	ZA56E401	ZA56E402	ZA56E404
壳体材质	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜
产品尺寸	300*100*90mm	200*100*90mm	200*200*90mm	200*200*90mm	300*100*90mm
产品功率	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V
防护等级	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56

产品					
产品名称	户外防暴雨四联漏电保护盒开关插座	户外防暴雨澳标插座	户外防暴雨澳标插座(公)	户外防暴雨英标插座	户外防暴雨英标插头
产品型号	ZA56E405	ZA66SO310A ZA66SO315A	ZA66AI310A ZA66AI315A	ZA66SO313E	ZA66P313E
壳体材质	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜	PC/磷青铜
产品尺寸	200*200*90mm	100*100*90mm	100*100*90mm	100*100*90mm	96*78*78mm
产品功率	10A 250V	3P 10A 250V 3P 15A 250V	3P 10A 250V 3P 15A 250V	3P 10A 250V	3P 10A 250V
防护等级	IP56	IP66	IP66	IP66	IP66

防水地插系列

WATERPROOF GROUND PLUG SERIES

产品					
产品名称	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插
产品型号	ZDJ1-304	ZDJ1/1-304	ZDJ1/2-304	ZDJ1	ZDJ2
壳体材质	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/铝合金	PC/磷青铜/铝合金
产品尺寸	100*360mm	200*360mm	100*460mm	97*350mm	98*499mm
产品功率	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V
防护等级	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56

产品					
产品名称	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插开关	户外防暴雨漏保盒地插
产品型号	ZD1411	ZD1611	ZD1621	ZD1632	ZD1633
壳体材质	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/铝合金	PC/磷青铜/铝合金
产品尺寸	120*120*400mm	120*120*600mm	120*120*600mm	120*120*600mm	120*120*600mm
产品功率	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V
防护等级	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56

产品					
产品名称	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外防暴雨开关地插
产品型号	ZDJ3J-304	ZDJ3J-304J	ZDJ3-304	ZD2611	ZD262
壳体材质	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/304不锈钢	PC/磷青铜/铝合金	PC/磷青铜/铝合金
产品尺寸	120*560*90mm	120*600*90mm	120*350*90mm	120*120*600mm	120*120*600mm
产品功率	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V
防护等级	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56

产品			
产品名称	户外防暴雨地插	户外防暴雨地插	户外水电桩
产品型号	ZD3011	ZD3022	ZDWS-01
壳体材质	PC/磷青铜/树脂	PC/磷青铜/树脂	PC/磷青铜/304不锈钢
产品尺寸	195*195*700mm	270*270*820mm	120*120*600mm
产品功率	10A 250V	10A 250V	10A 250V
防护等级	IP56	IP56	IP56

低压电源控制器


LOW VOLTAGE POWER CONTROLLER

低压电源控制器适用于：室内外景观灯变压器

低压电源控制器可以通过智能手机上的APP设置或手动设置控制器，手动设置，有NO/OFF/AUTO/4H/6H/8H小时倒计时的计时器模式。进行电气线路安装使用时，如发生短路、漏电或灯总功率超过额定功率，内置过流保护装置自动切断电源，如无输出电源，检查是否超过总用电功率或短路，重置电源按下显示器任意按键恢复供电。

设备安装离地高度≥30cm，安装可靠接地保护。

注意：保证盖子完全关闭，防止进水！

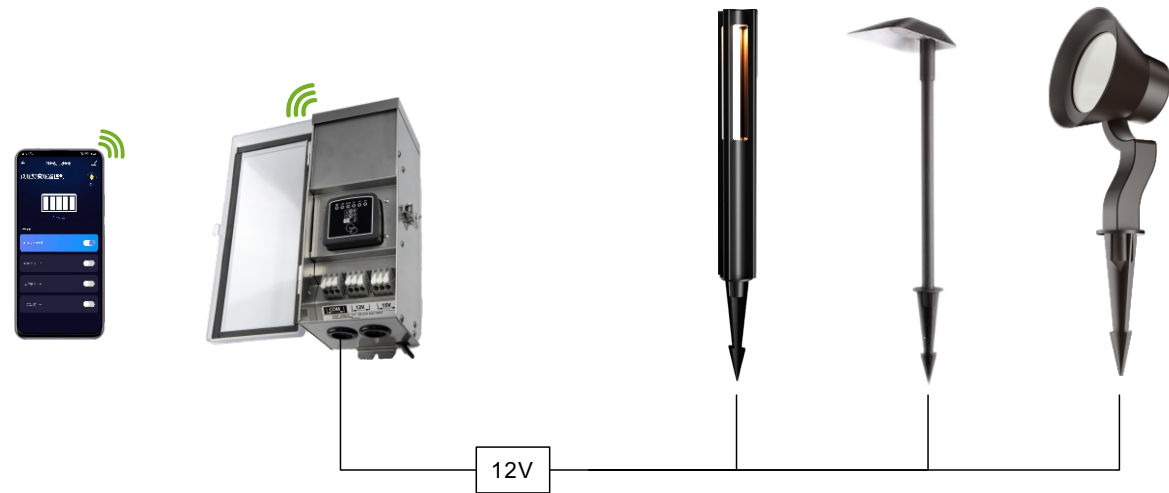

低电压的优势

A、施工使用过程中的安全和保障

短路、漏电过流设备内置这些保护功能，传统220V需要配置各种保护装置。

我们是低压36V是人体安全电压，无需额外保护

B、方便快捷施工

电线可以直接地埋，也可以明铺。且使用快速防水接线端子（无需剥线、胶布）。传统220V布线需要地埋60cm+防护保护，接线需要专门接线盒。

C、易于后期重新布置灯

使用户外耐老化，耐碾压的户外专用电缆，且为低压36V以下，可以灵活重新布置。

D、任何人都可以建造（无需专业电工）

传统220V照明施工需要专业电工。“指印花园(光)系列”为36V以下电压和快速接线装置，所以无需专业电工。

产品				
产品名称	电源变压器	电源变压器	不锈钢变压器	不锈钢变压器
产品型号	ZT-T-120120	ZT-T-12200	ZT-S-12/15200	ZT-S-12/15300
壳体材质	增强尼龙	增强尼龙	304不锈钢	304不锈钢
产品功率	120W	200W	200W	300W
产品特点	/	/	智能远程APP手机控制	智能远程APP手机控制

产品				
产品名称	低压防水快速接头	低压地埋线	低压地埋线	主线固定插
产品型号	ZL-CN02	UL12AWG*100FT 2*4平方	UL14AWG*100FT 2*2.5平方	YL-S-12/15300W
壳体材质	增强尼龙	增强尼龙	增强尼龙	增强尼龙
产品特点	无需工具/可反复使用	长久耐用	长久耐用	长久耐用



草坪灯系列

LAWN LAMP SERIES



庭院(草坪)灯传统光源使用国标220V供电及220V电缆布线,但是科学实验证明36V以下对人体伤害最小且认为是安全电压。指印12V低压庭院灯(快接线)系列。按照总电源配置变压器变12V,这样就能保证电缆和电源都是低压12V。实现庭院灯在庭院整个生活环境中都是12V低压电。

高品质大线径户外耐老化美标电线最长200无需增压变压器,直接地表铺设或者地埋都可以,分支接线使用无需破皮的“防水快速穿刺线夹”。国内庭院草坪灯通常是220V布线及用电。对人体的安全电压是36伏以下。

指印12V低压庭院灯依靠12V低压供电,APP蓝牙控制光源开关,灯光效果。终极目标实现庭院小范围灯光秀。

便携式临时户外使用,可以依靠移动电源,不区分正负极直接供电使用。

选配:

A、光控定时器开关使用,天黑亮灯,白天关闭。

B、经纬度开关自动设置日出日落。开关照明。

适合使用在小范围户外需要照明或者灯光气氛场所:

如:花园、民宿、酒店、营地、码头、餐厅、广场等等户外室内场所。

A、户外环境相对复杂,下雨浇灌都会导致地面环境湿度很大如果发生

B、因为是在敞开环境,也容易发生意外撞击损坏。

这样就有触电隐患。用电安全没保证。

指印倡导户外草坪灯,全环节安全用电:

A、灯具(LED)使用12V,

B、电缆线使用户外耐老化,耐碾压的户外专用电缆,可以明铺设也可以埋地

C、电缆输送电12V

D、接线快速穿刺防水接线夹

E、户外总供电使用200V转12V变压器,并且具备短路、过流保护。

产品					
产品名称	LED低压草坪灯/路径灯	LED低压草坪灯/路径灯	LED低压庭院射灯/洗墙灯	LED低压庭院射灯/洗墙灯	LED低压庭院射灯/洗墙灯
产品型号	Z12J01	Z12J02	Z12J-03(三色)	Z12J-03(彩色)	Z12J-03(WI-FI)
壳体材质	压铸铝 表面静电喷涂户外专用	压铸铝 表面静电喷涂户外专用	压铸铝 表面静电喷涂户外专用	压铸铝 表面静电喷涂户外专用	压铸铝 表面静电喷涂户外专用
产品功率	3W	5W	5/7/12W	5/7/12W	12W
产品特点	/	/	三挡调光	彩色调光 RGBW彩色灯	彩色调光 RGBW彩色灯 可手机APP控制
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65